

# PREMIUM WIFI INSTALLATIONS- VEJLEDNING

## TILLYKKE MED DIT PREMIUM WIFI

Vi håber, at du bliver glad for dit wi-fi udstyr.

### **Når din fiberboks er installeret, kan du opsætte dit Premium WIFI.**

Med fiberbredbånd fra EWII følger en tilfredshedsgaranti. Er du ikke 100% tilfreds med dit fiberbredbånd eller dit wi-fi signal, kan du indenfor de første 30 dage af dit abonnement kontakte os på 70 55 55 56.

Vær opmærksom på, at Premium WIFI ikke inkluderer opsætning og tilslutning af dine enheder, som for eksempel TV, PC, Playstation etc., til det trådløse netværk.

### **Har du brug for hjælp?**

Du er altid velkommen til at kontakte Teknisk Support på 70 55 55 56, hvis du har spørgsmål til opsætningen af dit Premium WIFI.

## INDHOLDSFORTEGNELSE

<b>Pakkens indhold .....</b>	<b>4</b>
<b>Hardwareoversigt .....</b>	<b>4</b>
<b>Installation .....</b>	<b>7</b>
<b>Installation af meshpoints .....</b>	<b>13</b>
<b>App-funktioner .....</b>	<b>15</b>
<b>Nulstilling til fabriksindstillingerne .....</b>	<b>16</b>
<b>Værd at vide .....</b>	<b>20</b>
<b>Kontakt os .....</b>	<b>20</b>

## PAKKENS INDHOLD



AmplifiFi router



AmplifiFi meshpoints (2 stk.)



Strømadapter



Netværkskabel

## HARDWAREOVERSIGT

### Router



## 1 Berøringskærm

Den forreste del af AmpliFi-routeren har en justerbar fuldfarve berøringskærm.

## 2 Justerbar LED

Bunden af AmpliFi-routeren har en justerbar LED, der lyser helt som standard, når routeren er konfigureret og klar til brug.

**NOTE:** Indstillingerne for lysstyrke af berøringskærmen og LED'en kan konfigureres ved hjælp af AmpliFi-appen.

## 3 Ethernet-porte

Fire Gigabit Ethernet-porte er tilgængelige for tilslutning af 10/100/1000 Mbps kablede netværksenheder til internettet.

## 4 WAN-port

Forbinder AmpliFi-routeren til din fiberboks.


## 5 Strømport

Strømadapteren tilsluttes denne port.

## 6 USB-port

Reserveret til fremtidig brug.

## Meshpoint

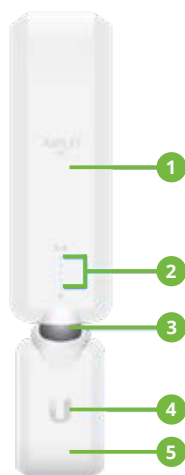

### 1 Justerbar antenne

Meshpoint-antennen kan justeres for at give optimal dækning.

### 2 Signal-LED'er

Signal-LED'erne vil afspejle signalstyrke, når meshpoint først er sluttet til routeren.

### 3 Magnetisk stik

Tilslutter antennen til meshpoint-basen.

### 4 WAN-port

Opretter forbindelse til AmpliFi-routeren.

### 5 Meshpoint-base

Stik til en stikkontakt.

# INSTALLATION

AmpliFi-routeren kan monteres ved hjælp af én af følgende metoder:

- **App-brugere** AmpliFi-app til iPhone eller Android™
- **Ikke-app-brugere** Opret forbindelse til standard AmpliFi trådløst netværk (SSID) fra en computer eller en tablet.

## App-brugere

- 1 Hent AmpliFi-appen til din mobiltelefon, der hvor du normalt downloader apps.



- 2 Tænd for wi-fi på Android eller Bluetooth på iPhone. Åben herefter AmpliFi-appen.




- 3 Sørg for, at der er strøm til din fiberboks.



- 4 Tilslut netværkskablet mellem AmpliFi-routeren og din fiberboks.



- 5 Tilslut strømkablet til AmpliFi-routeren.

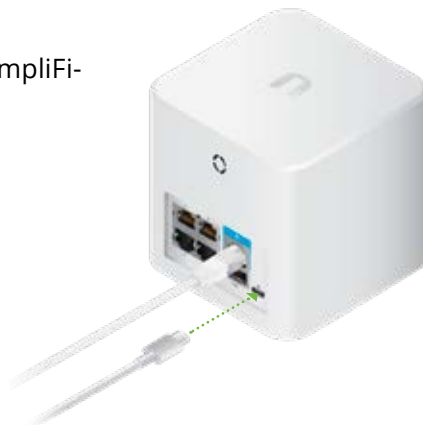



- 6 Sæt strømstikket i en stikkontakt.



- 7 Følg vejledningen på skærmen for at konfigurere din AmpliFi-router.




## Ikke-app-brugere


- 1 Sørg for, at der er strøm til din fiberboks.



- 2 Tilslut netværkskablet mellem AmpliFi-routeren og din fiberboks.

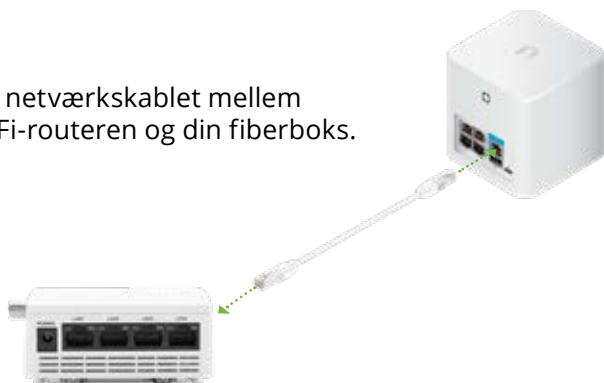

- 3 Tilslut strømkablet til AmpliFi-routeren.

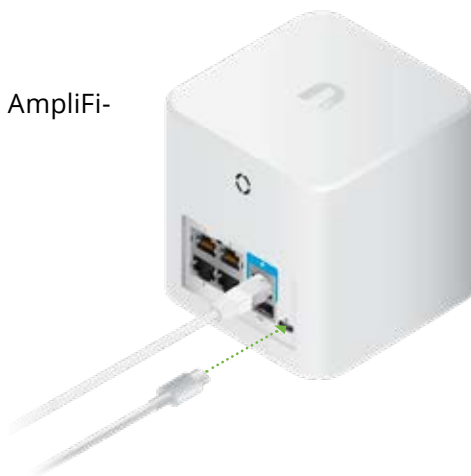

- 4 Sæt strømstikket i en stikkontakt.



- 5 Start opsætning via berøringsskærmen på AmpliFi-routeren.



- 7 Åben netværksindstillinger på din computer eller tablet og find det nye netværk.




- 8 Åben en internetbrowser og vent på AmpliFi portal. Du kan nu indstille dine netværksindstillinger.




- 9 Opret forbindelse til det nye trådløse netværk, du har oprettet.



## INSTALLATION AF MESHPOINTS

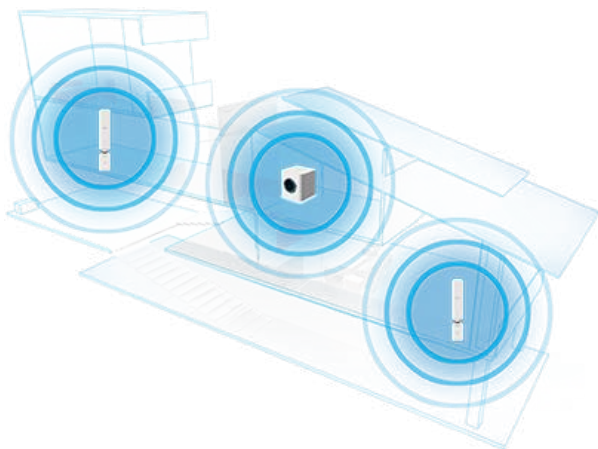

Optimalt set-up

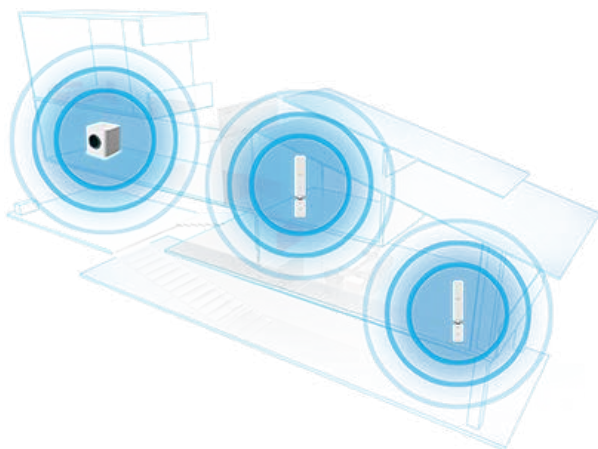


Alternativt set-up

- 1 Sæt meshpoints i stikkontakten.



- 2 Hvis det ønskes, kan du tippe den øverste del af meshpointen. Hvis denne falder af (magnetisk), kan den blot sættes på igen uden yderligere opsætning.

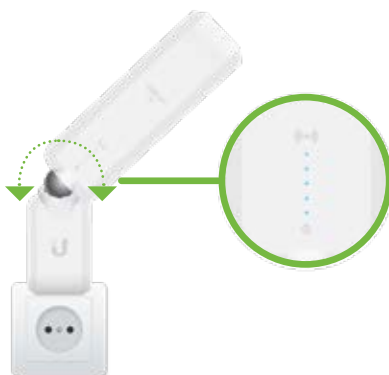

## APP-FUNKTIONER



System

Systemets dashboard giver et overblik over AmpliFi wi-fi-systemet inklusive netværksstatus, antal tilsluttede klienter og aktive download/upload-hastigheder. Tryk på enheder for at få vist/redigere indstillinger.



Performance

Tryk på Start Test (Start test) på skærbilledet Performance (Ydeevne) for at køre en hastighedstest, der giver dig download-hastighed, uploadhastighed og ping-tid for tilslutning. Stryg til venstre i afsnittet for dataoverførselshastighed for at se yderligere data. En historik over nylige test vises nederst.



Guest

For at give gæst adgang skal du bestemme antallet af gæster, vælge en frist for deres adgang og trykke på Start. Gæsterne opretter ganske enkelt forbindelse til dit trådløse netværk navngivet med etiketten -gæst. Der kræves ikke adgangskode. Som gæstetilslutning skal antal tilsluttede brugere vises i appen. Tryk på Stop, når du ønsker at slukke for gæstetværket.



Family

Funktionen Family Profiles (Familieprofiler) giver dig mulighed for at oprette profiler til familiemedlemmer, grupper eller områder i dit hjem. Tildel enheder til profilen, planlæg stilletid (når internettet ikke er tilgængeligt), og sæt internettet på pause når som helst.




Diagnose

Indstillingen Diagnose (Diagnosticering) vil kontrollere dit WAN-link, IP-indstillinger, internetforbindelse og meshpoint-status.

## NULSTILLING TIL FABRIKSINDSTILLINGERNE

Hvis AmpliFi-routerens administrationsadgangskode går tabt, kan standardindstillingerne gendannes.

**Vær opmærksom på:** Hvis vores tekniker har installeret dit Premium WIFI, kan vi ikke yde support, hvis du nulstiller til fabriksindstillinger. Ring gerne til Teknisk Support inden på **70 55 55 56**.

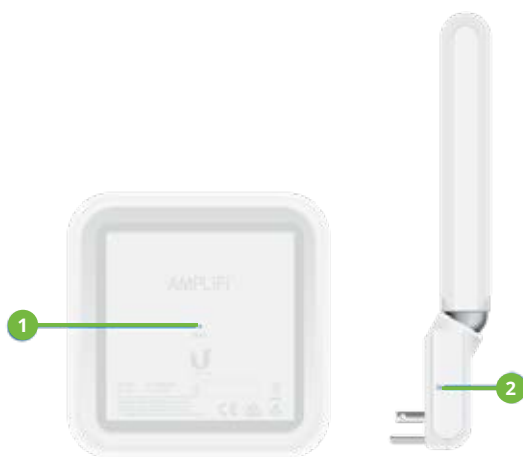

### 1 Nulstilling af router

Brug et objekt, som f.eks. en papirclips, til at trykke på Reset (Nulstil), som sidder i bunden af AmpliFi-routeren, i ca. 10 sekunder, indtil LED'en slukker.

### 2 Nulstilling af mesh-point

Hvis AmpliFi-routeren nulstilles, skal alle meshpoints også nulstilles på samme måde.









## VÆRD AT VIDE

På [help.amplifi.com](http://help.amplifi.com) finder du svar på ofte stillede spørgsmål.

Det er også her du blandt andet kan se guides til, hvordan du:

- ændrer navn på wi-fi netværket og adgangskode
- skifter netværkskanal
- optimerer signalstyrken på dine meshpoints etc.

## KONTAKT OS

Du er altid velkommen til at ringe til Teknisk Support på **70 55 55 56** eller besøg os på [EWII.com/kundeservice](http://EWII.com/kundeservice)